



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data

00064/26 Joice Ferreira da Silva 16/01/2026

Descrição

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra qualificada e devidos materiais

Poder FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA
Órgão FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE
Setor Solicitante ALMOXARIFADO
Centro de Custo **123 UTI**
Placa

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra qualificada e devidos materiais necessários para a interligação da uti ao transformador e ligação de novo aparelho de ar-condicionado do hospital de Pedreira.

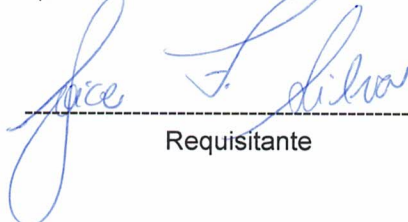
Justificativa

A contratação justifica-se pela necessidade de adequação da infraestrutura elétrica da Fundação em razão da ampliação de suas atividades assistenciais, decorrente da implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A nova unidade demandará a instalação de equipamentos eletromédicos e de um novo sistema de climatização, cuja carga elétrica poderá exceder a capacidade da rede atualmente existente, gerando risco de sobrecarga, interrupções no fornecimento de energia e comprometimento da segurança operacional. Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e fornecimento dos materiais indispensáveis à interligação da UTI ao transformador, garantindo o atendimento às exigências técnicas, normativas e operacionais aplicáveis.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde
1	360.001.122	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	1

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA:

- Mão de obra para instalar suportes tipo press bow.
- Mão de obra para instalar tubulação galvanizada de 4".
- Mão de obra para instalar cabo tipo quaduplex 95mm².
- Mão de obra para instalar infraestrutura da sala dos quadros até o equipamento do novo sistema de ar-condicionado.
- Mão de obra para montagem de quadros elétricos (adicionais).
- Interligação entre os quadros e trafos.
- Passagem de cabos para alimentar o quadro do ar-condicionado.
- Montagem de infra para o quadro de ar-condicionado.
- Locação de um gerador de 55KVA para testes do ar-condicionado


.....
Requisitante